



JIDÉ

100% Made in Belgium

JIDÉ

BOIS/HOUT

ECO DESIGN 2022



Chez JIDÉ, depuis plus de 35 ans, nous partageons notre passion pour le feu. Trouver la flamme parfaite qui rassemble les gens et crée un sentiment de bien-être à la maison est notre leitmotiv !

Nos inserts, foyers et poêles à bois sont tous fabriqués 100% en Belgique et ce depuis la conception jusqu'à la production dans notre usine de Herve. Chaque modèle combine harmonieusement innovation et design intemporel afin de répondre aux besoins de chaque utilisateur.

Avec JIDÉ, vivez différemment la magie du feu !

Bij JIDÉ delen we al meer dan 35 jaar onze passie voor vuur. De perfecte vlam creëren die mensen samenbrengt en een fijn thuisgevoel geeft is ons doel!

Onze inbouw- en inzethaarden en houtkachels worden allemaal 100% in België gemaakt, van ontwerp tot productie in onze fabriek te Herve.

Elk model combineert op harmonieuze wijze innovatie en tijdloos design om te voldoen aan de behoeften van elke gebruiker.

Ervaar met JIDÉ de magie van vuur !

flamme
VERTE





Chez JIDÉ, grâce à une équipe de professionnels passionnés et formés aux technologies de pointe, nous visons sans cesse la Qualité afin de vous offrir le meilleur.


Bij JIDÉ streven we voortdurend naar kwaliteit om u het beste te kunnen bieden, dankzij een professioneel team van gepassioneerde mensen die zijn opgeleid in de nieuwste technologieën.

Gamme inserts, foyers et poêles SIMPLE FACE

Inzet-en inbouwhaarden, houtkachels FRONT

Inserts non ventilés et ventilés

Inzethaarden zonder en met ventilatie



PURE Compact 6

PURE, PURE L, PURE XL 6

CORNER 20

NORDIC PRO 24

Foyers non ventilés et ventilés

Inbouwhaarden zonder of met ventilatie



LOFT PLUS 32

Poêles non ventilés

Houtkachel zonder ventilatie



(Base Pure / Ot op a` r m) STAND-ART 38

(Base Pure / Ot op a` r m) MODUL-ART 42

Poêles ventilés

Houtkachel met ventilatie



(Base Pure / Ot op a` r m) VENTIL-ART 48

(Base Nordic Pro / Mh op l b Op a` r m) VENTIL-ART PRO 54

Gamme inserts, foyers et poêles DOUBLE FACES

Gamma, inzet-en inbouwhaarden, houtkachels front DOORKIJK

Inserts ventilés

Inzethaarden met ventilatie



Nordic Pro DF-DK 60

Poêles ventilés

Houtkachel met ventilatie



(Base Nordic Pro / Mh op l b Op a` r m) Ventil-Art PRO DF-DK

Foyers non ventilés et ventilés

Inbouwhaarden zonder of met ventilatie



Loft Plus DF-DK 62

Poêles non ventilés

Houtkachel zonder



(Base Loft Plus / K h op l b Op a` r m) Modul-Art Plus DF-DK

Bancs

Banken

64

Sur Mesures

Op maaten

68

Outdoor

Outdoor

70

Gamme inserts, foyers et poêles **SIMPLE FACE** / *Inzet-en inbouwhaarden, houtkachels **FRONT***

Pure 16/9

Porte New Look
Intérieur vermiculite
*New Look deur
Binnenkant vermiculiet*



PURE

Le Pure Compact...Le réveil des sens, tout en silence.

Le Pure...Le réveil des sens tout en douceur.

Les Pure L et XL...Le réveil maximal des sens.

Pure Compact...speelt in op al uw zintuigen op natuurlijke wijze.



Pure...speelt in op al uw zintuigen.

Pure L en XL...speelt maximaal in op al uw zintuigen.



PURE COMPACT

H470
H610



PURE

H470



H610



H700




PURE L - XL

H550



H600



Pure 67

Porte acier
Intérieur vermiculite
Stalen deur
Binnenkant vermiculiet





Pure 16/9

Porte New Look
Intérieur vermiculite
New look deur
Binnenkant vermiculiet

Caractéristiques / Eigenschappen

① Porte acier / Stalen deur



Porte New Look / New Look deur ②



Intérieur béton noir /
Binnenwerk zwart beton

Déco métal /
Deco metaal

Intérieur vermiculite /
Binnenwerk vermiculiet

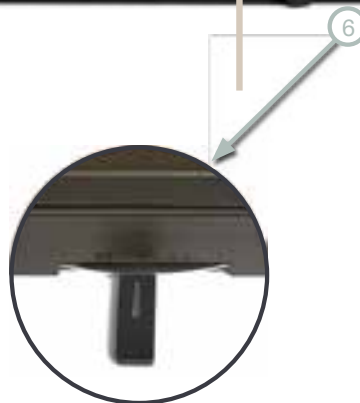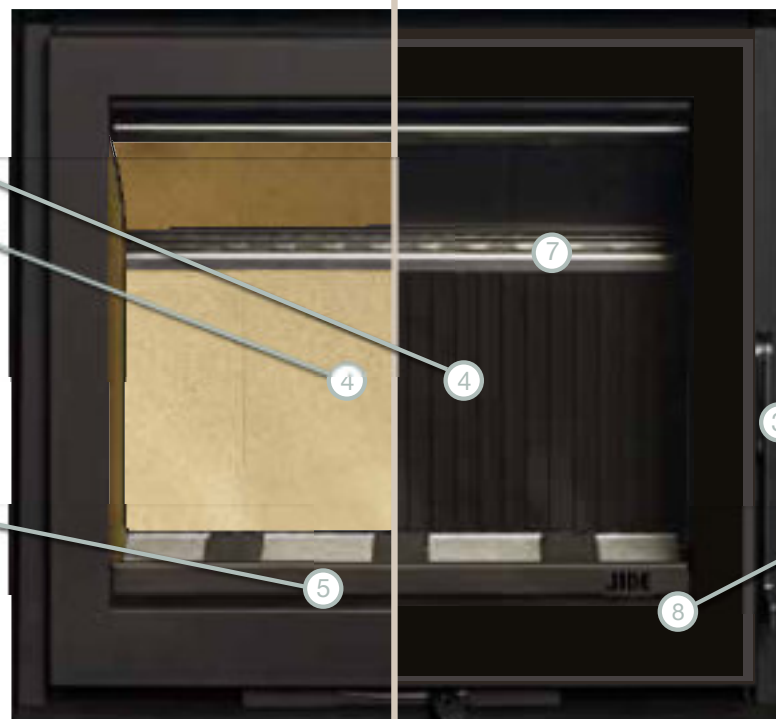

EVOLUTIONS de la gamme PURE


1. Porte acier
2. Porte New Look
3. Nouveau système de fermeture de porte (2 positions)
4. Intérieur vermiculite / déco métal / béton noir
5. Sole foyère beton
6. Sélecteur d'air
7. Nouveau diffuseur d'air secondaire
8. Logo dans l'arrêt braises
9. Pieds réglables
10. Sortie de fumée 45°
11. Sortie de fumée verticale
12. 1ère chicane vermiculite réglable (3positions)
13. 2ème chicane inox fixe
14. Interrupteur de porte (arrêt ventilation)
15. Buselot air chaud obturable (en option pour les ventilés)
16. Si ventilés: avec ventilation, airstat et variateur

EVOLUTIE van het gamma PURE


1. Stalen deur
2. Nieuwe New Look deur
3. Nieuwe sluiting deur in 2 standen
4. Intérieur vermiculiet / deco metaal / zwarte beton
5. Betonnen bodem
6. Luchtregeling
7. Nieuwe secundaire luchtverdeler
8. Logo in sintelstop

8- Qdf dle` qpl undslm
0/- Qnnj f` rt lsk` s 34B
00- Ublqto` ld qnnj f` rt lsk` s
01- Od uddj lbt lksukl j ddpk` sqpl dle` q2 rs nœdm
02- 1cd uk l j ddpk` slmmw-u rs
03- Cdt qpnns bs'r sno udnstik sqplmf
04- @gr lsa` qpl l nncr st j j dm'lmnostal unnqudnstik stal
05- lrtclmfm duhnslddp9l dsuclnstik stal+ lq s sldmqpl dlk` q

PURE 77 **COMPACT** SANS VENTILATION

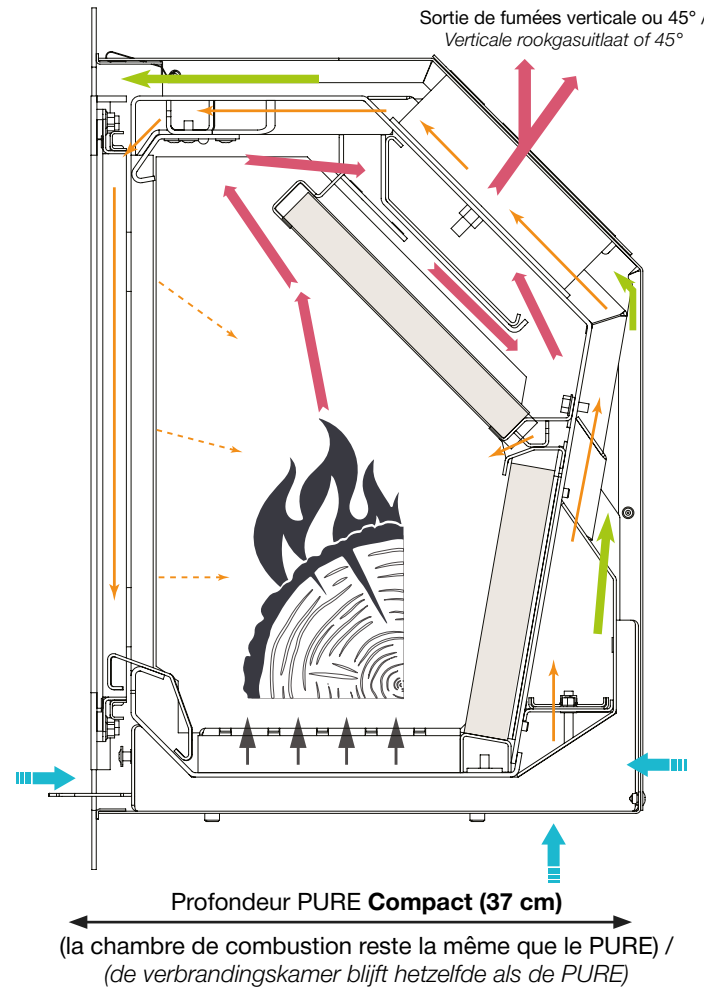

PURE 77 AVEC VENTILATION

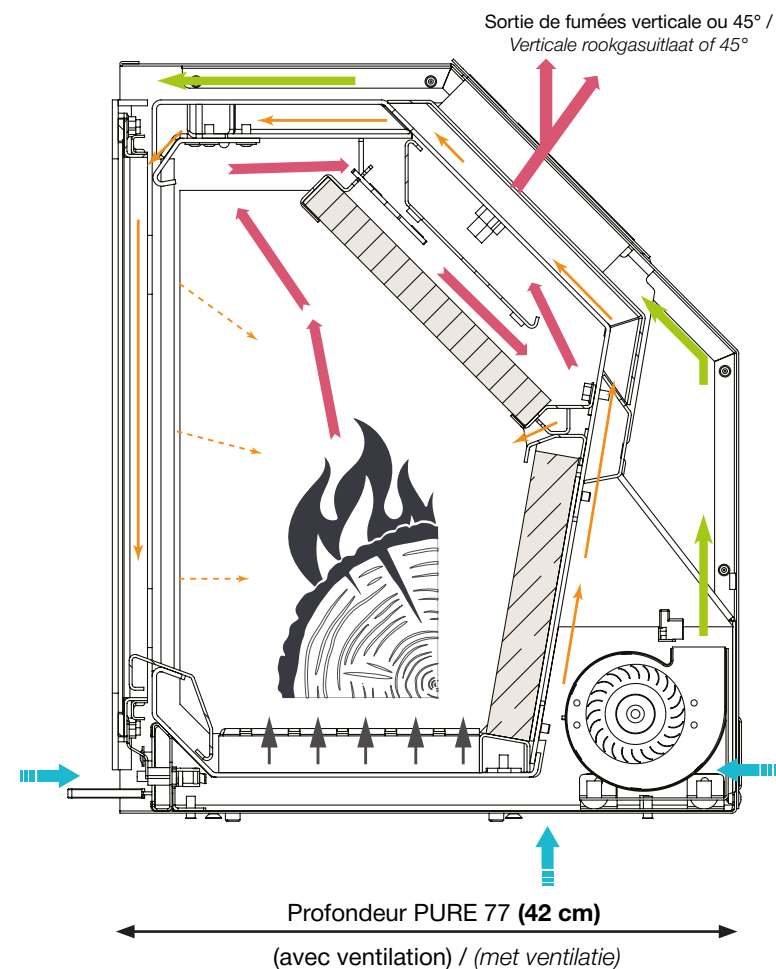

-  Entrée air de combustion / Aansluiting verbrandinglucht
-  Air de combustion / Verbrandingslucht (airwash)
-  Parcours des fumées / Rookkanaal
-  Air chaud de convection / Warme convectielucht

-  Entrée air de combustion / Aansluiting verbrandinglucht
-  Air de combustion / Verbrandingslucht (airwash)
-  Parcours des fumées / Rookkanaal
-  Air chaud de ventilation / Warme lucht

Configuration / Configuratie

Options / Opties

Avec Ventilation /
Met ventilatie




OU / OF

Sans Ventilation /
Zonder ventilatie




Porte Acier /
Stalen deur




OU / OF

New Look door /
New look deur




☒ Intérieur vermiculite /
☒ Binnenwerk vermiculiet




OU / OF

☒ Intérieur béton noir /
☒ Binnenwerk zwart beton




OU / OF

☒ Intérieur déco métal /
☒ Binnenwerk deco metaal



Cadres de finitions /
Afwerkingskader



Cadre: 3 ou 4 côtés,
largeur 40mm
Kader: 3 of 4 zijdig,
lengte 40mm




Cadre étiré: épaisseur 10mm,
prof. 55mm
J'cadre étiré 0/1 l +
cadre 44 l



Cadre étiré: épaisseur 10mm,
prof. 20mm
J'cadre étiré 0/1 l +
cadre 1 l

Montage porte contraire /
Ombouw deur
scharnieren rechts




Charnière droite,
poignée gauche /
Scharnier rechts, hendel links


Buselot air chaud obturable /
Afsluitbare convectiemonden




Buselot à 45° non obturable
(pour la gamme compact) /
Niet-afsluitbare
convectiemond van 45°
(voor het Compact-gamma)



Sortie de fumées verticale /
Uitgang voor rookgas





* Réduction sortie
de fumée Ø 130 /
* Rookgasuitlaat reductie
Ø 130





* Uniquement PU53 - PU58
* Uitsluitend PU53 - PU58

	PURE 53 COMPACT	PURE 58 COMPACT	PURE 67 COMPACT	PURE 77 COMPACT	PURE 58	PURE 67	PURE 77	PURE 70	PURE 16/9	PURE 67L	PURE 90L	PURE 77XL	PURE 16/9XL
Avec ventilation . L'aspirateur est	-	-	-	-	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Sans ventilation . Ynnechquidat	X	X	X	X	-	-	-	X	X	X	X	X	X



 53 COMPACT *





* OPTION/OPTIE: Ø 130







 58 COMPACT *







* OPTION/OPTIE: Ø 130




 67 COMPACT




 77 COMPACT




PURE 58




PURE 67





PURE 77

















~~PURE 70~~







~~PURE 16/9~~

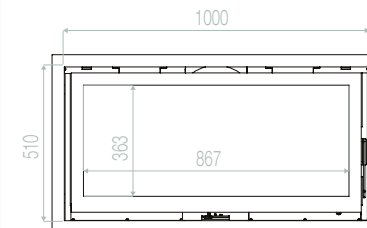





* OPTION/OPTIE: Ø 130

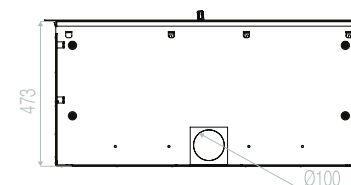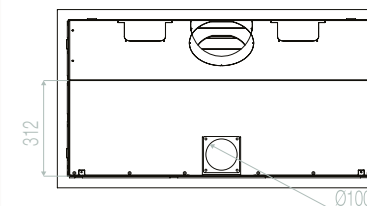





 L 67 







 L 90 

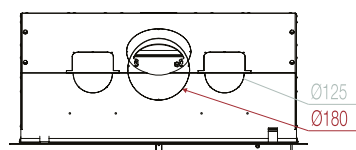

 XL 77 



 XL 16/9 

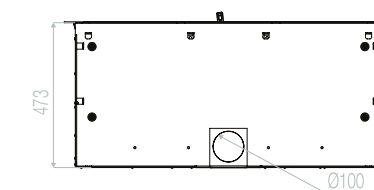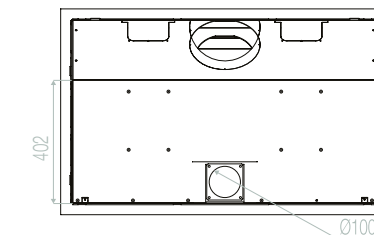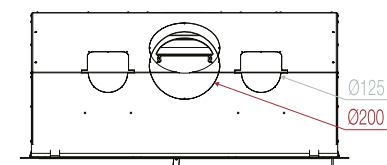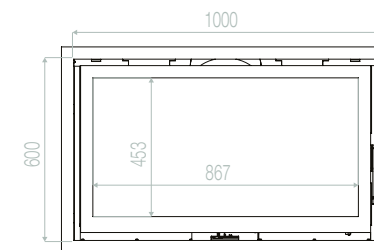

	%- rendement / Q _{châud} / kWh	gamme de puissance / Watt / kW	Sortie de fumée / Q _{net} / kg s ⁻¹	dimensions hors cadre / @ @ j ⁻¹ / cm	Air Chaud / V ⁻¹ / m ³ h ⁻¹	double chicane / C _{chaud} / j ⁻¹ / m ³ h ⁻¹	Co-mg/Nm ³	COG mg/Nm ³	NOX-mg/Nm ³	temp de fumée / Q _{net} / j ⁻¹ / m ³ h ⁻¹	rendement saisonnier / R _{chaud} / %	Particule (mg/ Nm ³) / C _{chaud} / f. M _g	poids/kg / F _{châud} / lbs	buches/cm / A _{châud} / bl
PURE 53 Compact	77	5-7	150/ opt. 130	53x51x33,6	125	v	1125	92	125	209	66,2	21		1x 33
PURE 58 Compact	77	6-8	150/ opt. 130	58x47x37	125	v	1125	92	125	209	66,2	21		1 x 33
PURE 67 Compact	78	8-10	150	67x51x37	125	v	1125	91	38	293	67	15	83	1 x 50
PURE 77 Compact	77	9-11	150	77x51x37	125	v	1125	117	34	293	67	15	92	1 x 50
PURE 58	77	6-8	150/ opt. 130	58x47x42	125	v	1250	117	34	279,2	66	39	69	1 x 33
PURE 67	78	8-10	150	67x51x 42	125	v	1125	91	38	293	67	15	83	1 x 50
PURE 77	77	9-11	150	77x51x 42	125	v	1125	117	34	293	67	15	92	1 x 50
PURE 70	78	9-11	180	70x70x47	125	v	1125	55	56	293	70	15	116	1 x 50
PURE 16/9	77	11-13	180	100x51x47	125	v	900	55	56	267,3	70	22	104	2 x 33
PURE L 67	78	8-10	150	67x55x42,5	125	v	1125	112	75	293	66	15	92	1 x 50
PURE L90	77	10-12	180	90x55 x 45,5	125	v	900	59	57	267,3	67	22	114	2 x 33
PURE XL 77	77	11-13	180	77x60x5,5	125	v	900	115	71	267,3	66	22	118	2 x 33
PURE XL 16/9	81	12-14	200	100x60x 47,5	125	v	1213	59	57	241,1	70	15	133	2 x 33

Pure 77

Porte New Look
Intérieur vermiculite
New look deur
Binnenkant vermiculiet





Pure 77

Porte New Look
Intérieur vermiculite
New look deur
Binnenkant vermiculiet

Pure 67

Porte New Look
Intérieur vermiculite
+ woodbox sur mesure (voir rubrique Sur Mesure)

New look deur
Binnenkant vermiculiet
+ woodbox op maat (zie rubriek OpMaat)



CORNER

Le Corner ...Elégant et fascinant sous tous les angles


De Corner...Elegant en faninerend vanuit alle hoeken





Corner 77 droit

Corner 77 rechts

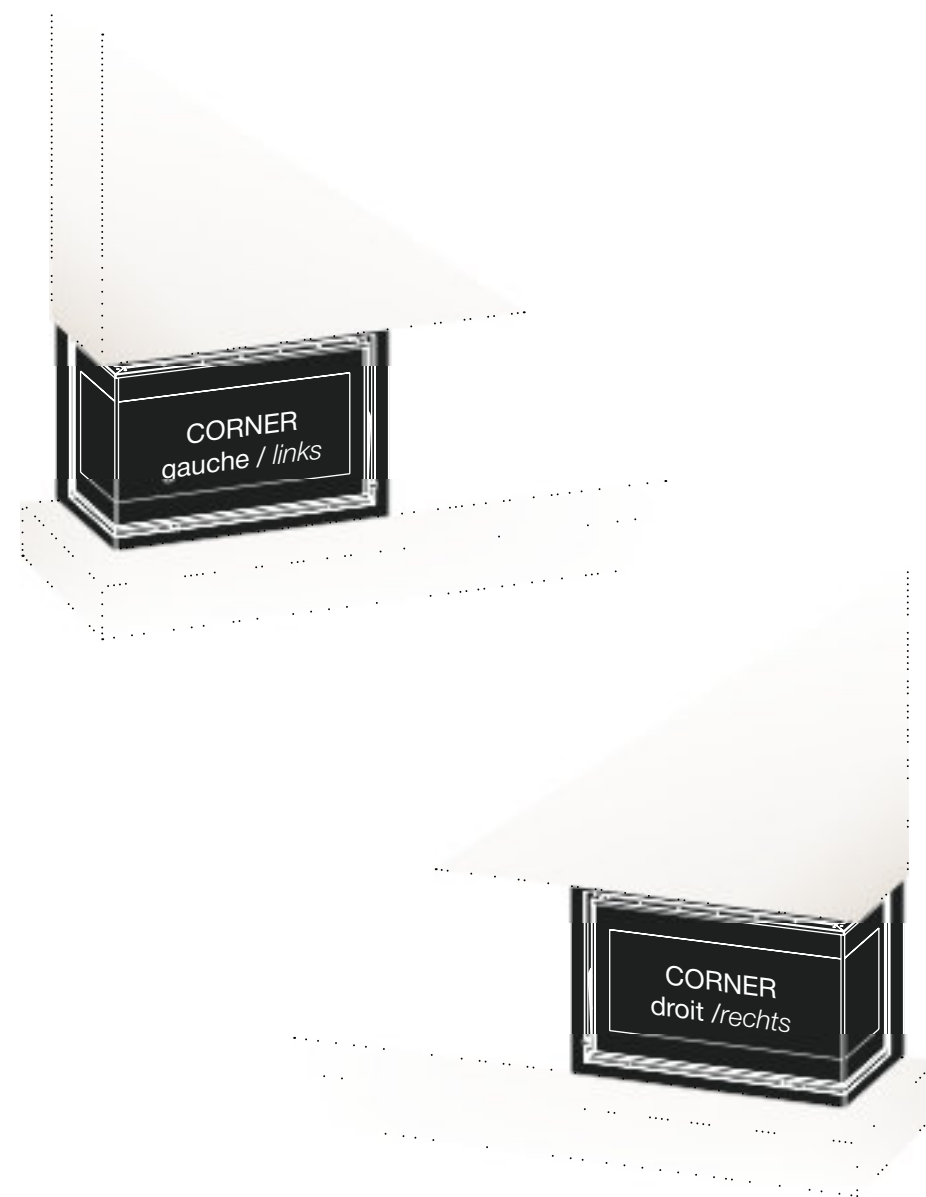

Caractéristiques / Eigenschappen

Porte New Look avec Vitre pliée sans montant /
New Look deur met gebogen ruit zonder stijl

Intérieur vermiculite /
Binnenwerk vermiculiet

Cadre 6 côtés /
Kader met 6 zijden



1. Porte New Look avec Vitre pliée sans montant
2. Intérieur vermiculite
3. Cadre 6 cotés ou cadre 4 côtés
4. Sélecteur d'air

70 Xgplukap oxge dltuovgvxtiovgvt

80 U{w²o g f g tgo gwtg f g r qtg ©4 r qlpw f ðeetqej g

1. New Look deur met gebogen ruit zonder stijl
2. Binnenwerk vermiculiet
3. Kader met 6 zijden of kader met 4 zijden
4. Luchtregelaar

4- Ubnstik stal l ds` lqrs sdmch l dq

6. Tweepunts-deursluitingssysteem

Configuration /
Configuratie

Options / Opties


Dimensions /
Afmetingen

Vision du feu / Zicht op het vuur

Avec Ventilation /
Met ventilatie



Intérieur vermiculite /
Binnenwerk vermiculiet



Intérieur vermiculite noir /
Binnenwerk vermiculiet zwart



Cadres de finitions /
Afwerkingskader

4 Côtés




Cadre: 4 côtés, largeur 40mm
Kader: 4 zijdig, lengte 40mm

6 Côtés







Cadre: 6 côtés, largeur 40mm
Kader: 6 zijdig, lengte 40mm





Buselots air chaud /
Warmeluchtbuis



CORNER DROIT / QDBGSR



CORNER GAUCHE / KMWJR



%- rendement /
Onderdeel draag

gamme de
puissance /
Lijst af draag V

Sortie de fumée /
Onderdeel draag S

dimensions
hors cadre /
@# d#m# d#m#n#d#q
j`cdq

Air Chaud /
V`q d k bgs

double chicane
/ Ct aadkl
uk / j ddqk` s

Co-mg/Nm³

COG mg/Nm³

NOX-mg/Nm³

temp de fumée /
Onderdeel draag t q

rendement
saisonnier /
Rendement draag draag

Particule (mg/
Nm³) / Cddk'l f.
M g

poids/kg /
F dv tbgs

bûches/cm /
Akij .bl

CORNER 77

80

10-12

180

77 x 51 x
45

125

v

1188

55

56

236,6

69

25


111

1 x 50

NORDIC PRO **A**

Le Nordic Pro...Authenticité, robustesse et efficacité

De Nordic Pro ...authenticiteit en betrouwbaarheid , efficiëntie

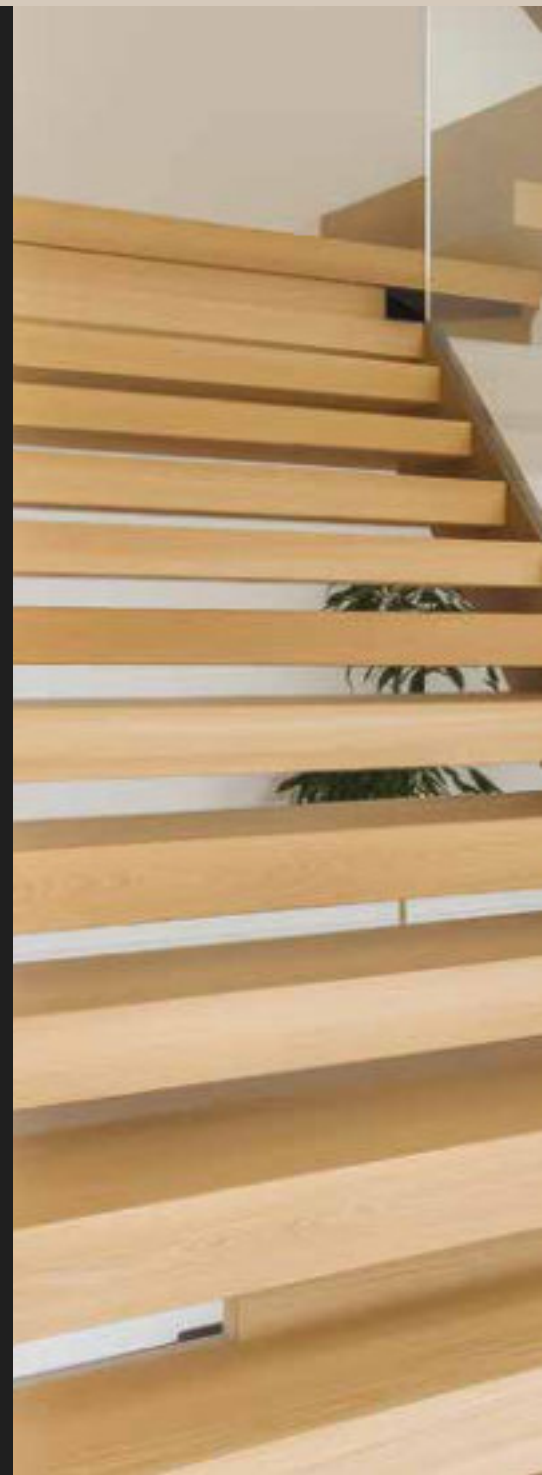



Nordic PRO 77

Porte New Look
Intérieur vermiculite
New look deur
Binnenkant vermiculiet

Nordic PRO 90


Porte New Look
Intérieur vermiculite
New look deur
Binnenkant vermiculiet





Nordic PRO 90

Porte New Look
Intérieur vermiculite
New look deur
Binnenkant vermiculiet

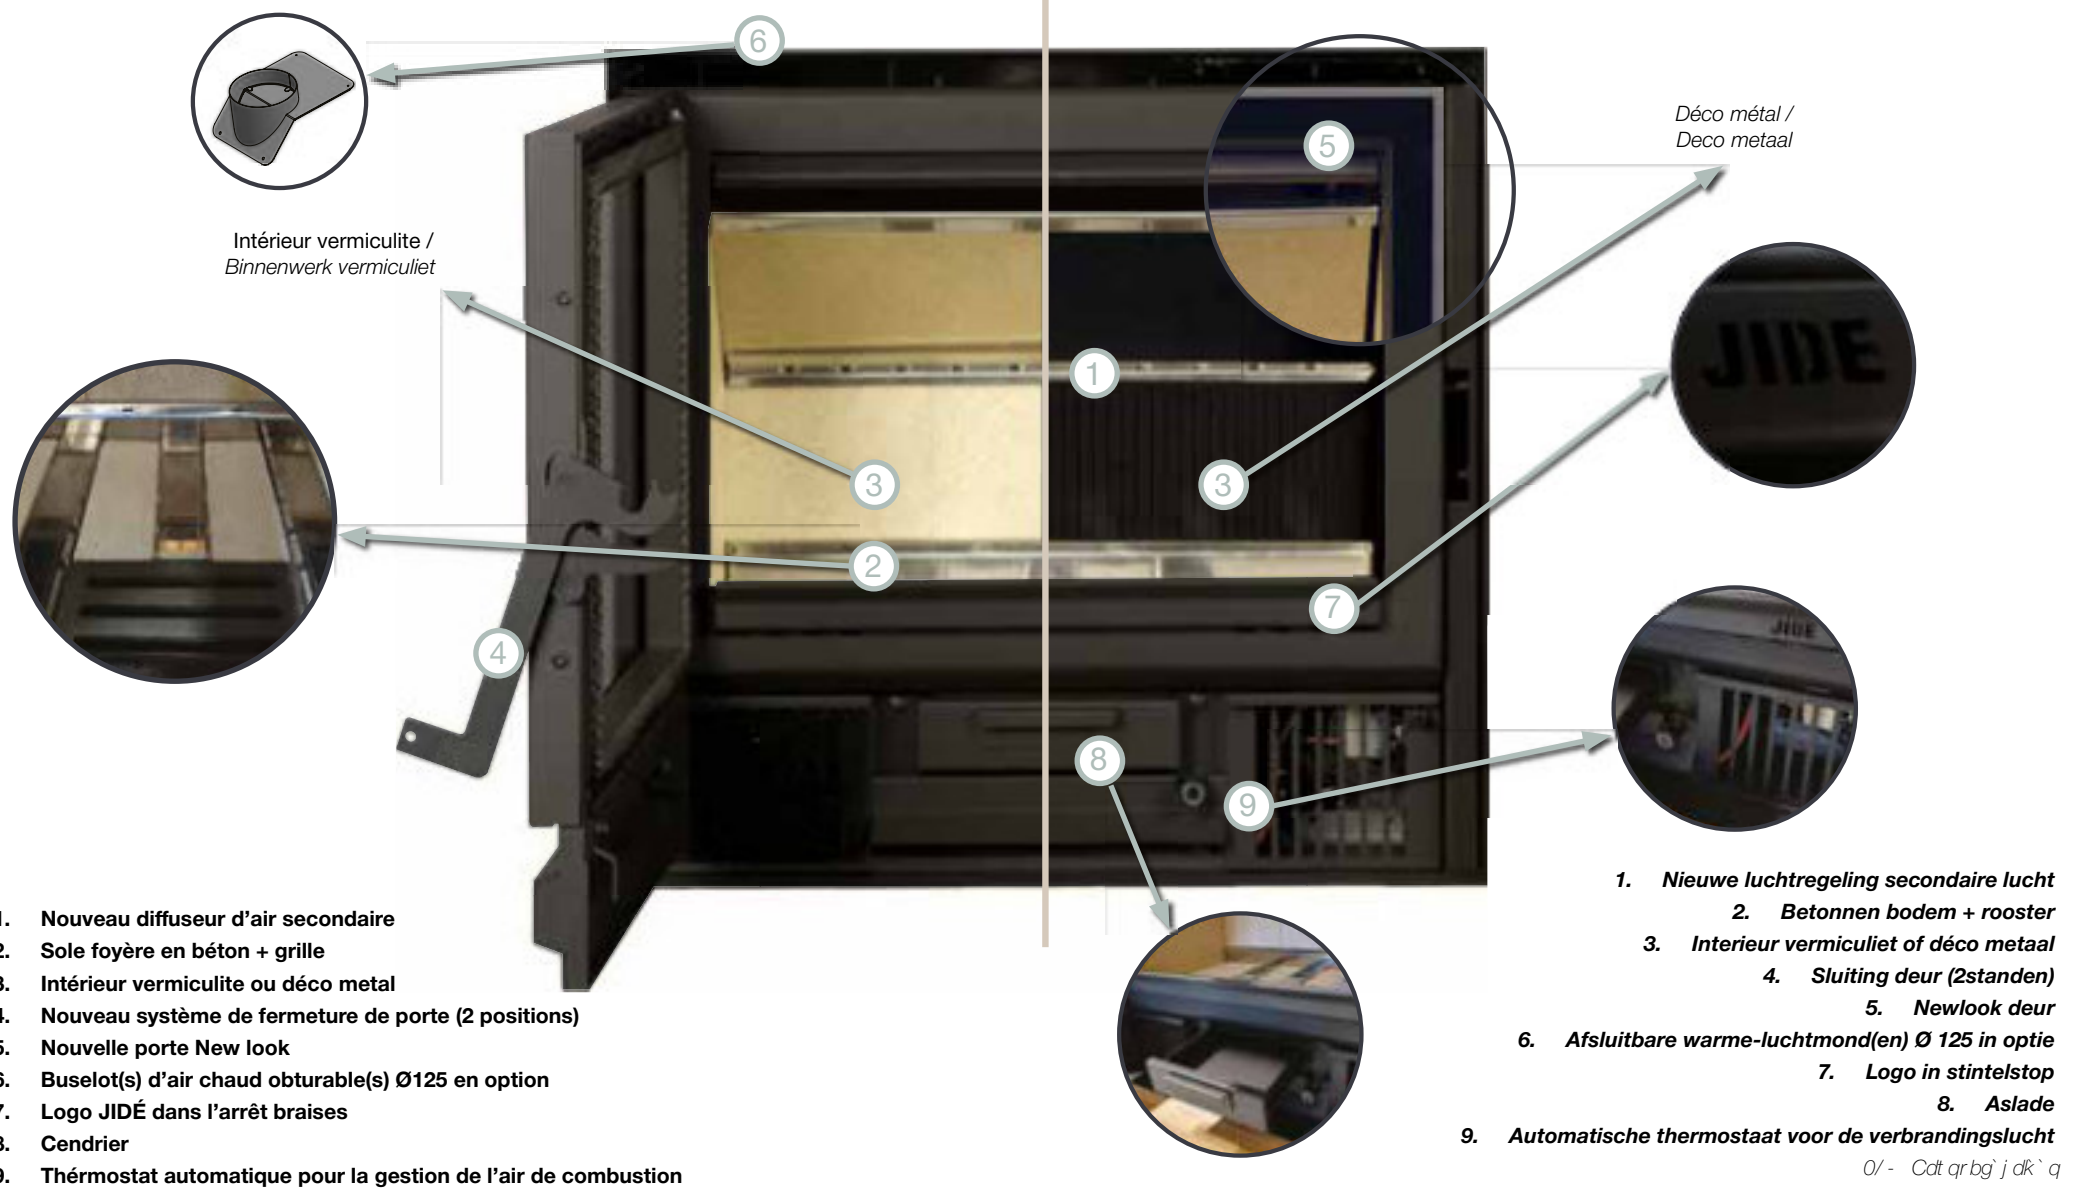

320 lpgttr vgt f g r qtv

330 Xgpkvklp cxge cluvcgvxtclvgw

340 4 r lqf u t i radigu

350 Uatvg f g hwo g 67Å cxge o cpej qp lpqz

360 Ej lecpq t i rddcdg 5 r quklspu gv f gvzR o g ej lecpq lpqz o qdkg


00- Ubnstkl dal l ds` lqrs sdmclh l dq

01- 1 qpf dla` qpl undscdm

02- Qnrf f` rt lsk` s34B

03- Uk l j dclpK` sapf dla`` qlm2 rs mcdmclmv dclcl naltkl uk l j dclpK` slmmlmv


NORDIC PRO



NORDIC PRO 58



Profondeur /
Diepte: 430



NORDIC PRO 67



Profondeur /
Diepte: 430

NORDIC PRO 77





Profondeur /
Diepte: 460

NORDIC PRO 90



Profondeur /
Diepte: 460



Configuration / Configuratie

Avec Ventilation /
Met ventilatie



New Look door /
New look deur




✕ Intérieur vermiculite /
✕ Binnenwerk vermiculiet



OU / OF

✕ Déco métal /
✕ Deco metaal




Options / Opties

Cadres de finitions /
Afwerkingskader




Cadre: 3 ou 4 côtés, 40mm /
Kader: 3 of 4 zijdig, 40mm

Buselots air chaud obturable /
Afsluitbare convectiemonden







Montage
porte contraire /
Ombouw deur
scharnieren rechts







Charnière droite, poignée gauche /
Scharnier rechts, hendel links

	%- rendement / Q _{net} d _{ns} \$	gamme de puissance / L _{br} n _f d _{nj} V	Sortie de fumée / Q _{net} t _{sk} s	dimensions hors cadre / @ d _{smf} d _{my} n _{mdq} j [°] c _{dq}	Air Chaud / V [°] q [°] d _{lt} b _{gs}	double chicane / C _t a _{adk} u _k l [°] j [°] d _{ap} k [°] s	Co-mg/Nm ³	COG mg/Nm ³	NOX-mg/Nm ³	temp de fumée / Q _{net} s _{ll} o _{dq} s _t q	rendement saisonnier / R _{all} n _f n _q n _{ed} d _{ns}	Particule (mg/ Nm ³) / C _{adk} l [°] f. M [°] q	poids/kg / F _{dv} t _{hgs}	bûches/cm / A _{kj} .bl
NORDIC PRO 58	78,8	6,4	150	58x55x42	125	V	1250	100	100	252	67	28	95	1x33
NORDIC PRO 67	78,8	8	150	67x59x42	125	V	1250	100	100	252	67	28	120	1x33
NORDIC PRO 77	79	9	180	77x59x46	125	V	1250	120	100	246	67	30	135	1x50
NORDIC PRO 90	78,5	10,7	180	90x59x46	125	V	1400	115	110	267	67	30	150	1x50





NORDIC PRO 58 







NORDIC PRO 67 



NORDIC PRO 77 



NORDIC PRO 90 

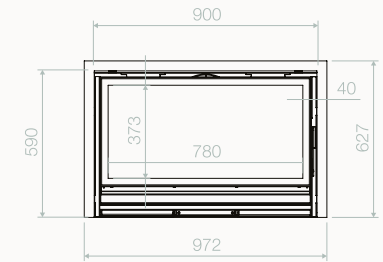

LOFT PLUS

A⁺



Le compromis idéal entre puissance et élégance!

De ideale match tussen vermogen en elegantie!

Loft plus 56/75

Porte New Look
Intérieur vermiculite
New look deur
Binnenkant vermiculiet





LOFT PLUS



LOFT PLUS 67



Profondeur /
Diepte: 500

LOFT PLUS 77



Profondeur /
Diepte: 500

LOFT PLUS 90




Profondeur /
Diepte: 500

LOFT PLUS 56/75




Profondeur /
Diepte: 500



Loft plus 90

Porte New Look
Intérieur vermiculite
New look deur
Binnenkant vermiculiet



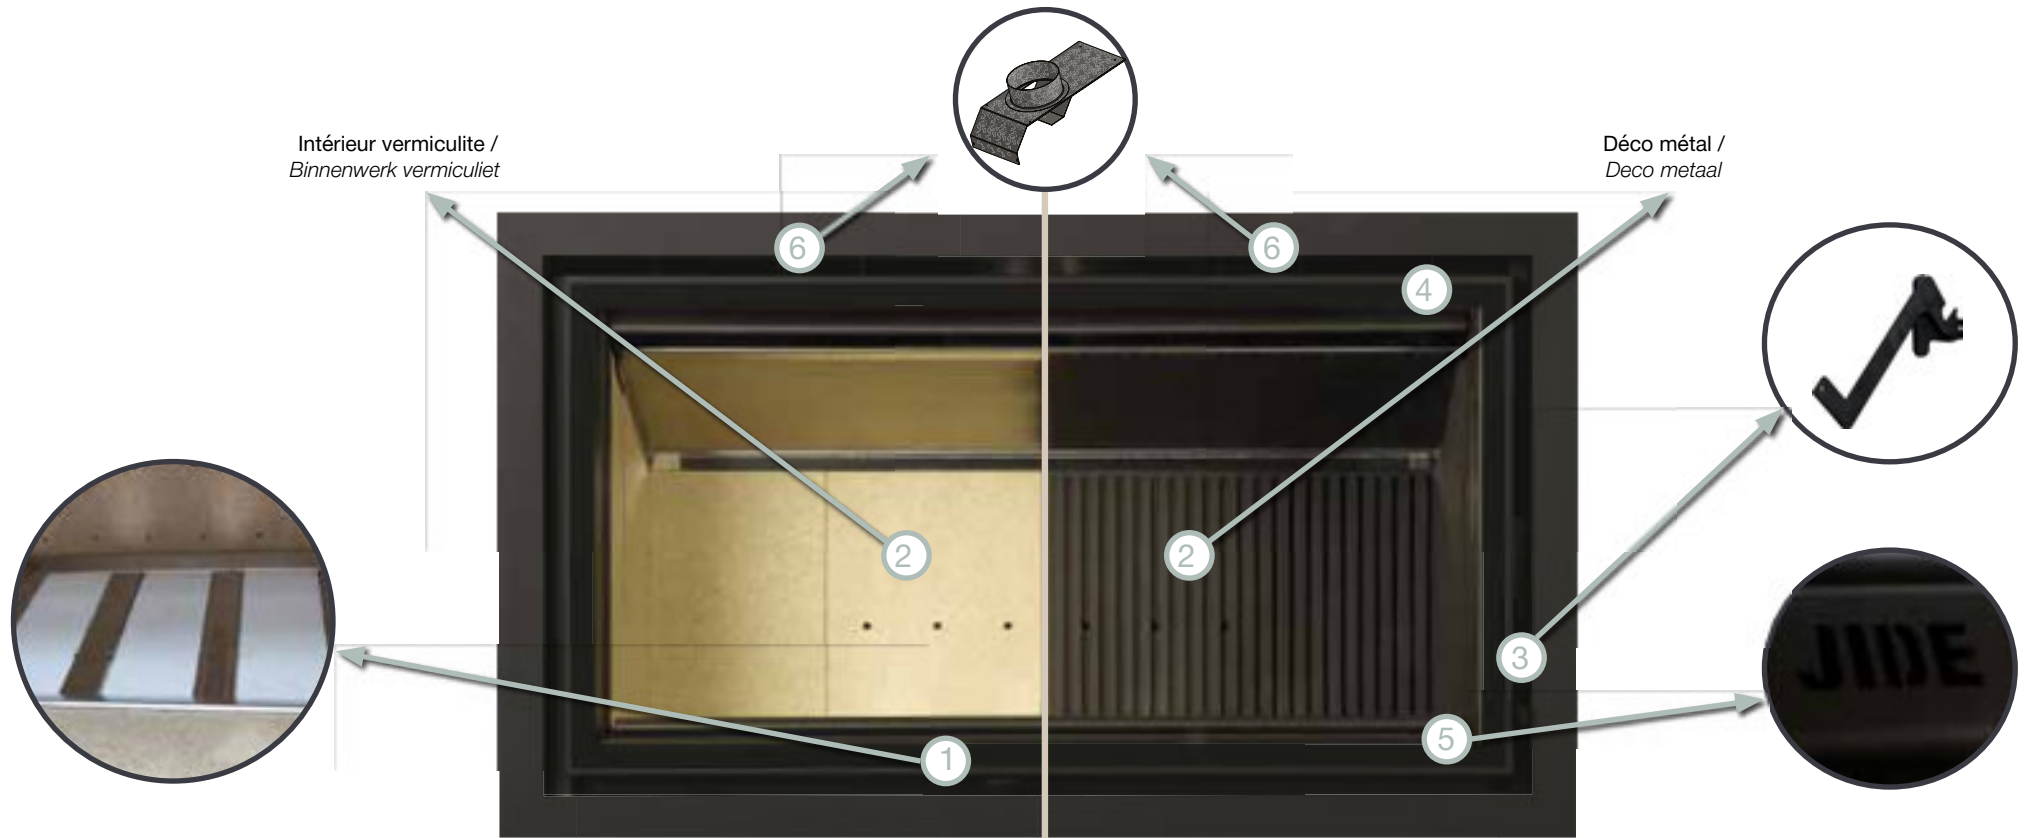

1. **Sole foyère en béton**
2. **Intérieur vermiculite ou déco métal**
3. **Nouveau système de fermeture de porte (2 positions)**
4. **Porte New look**
5. **Logo JIDÉ dans l'arrêt braises**
6. **Buselot air chaud obturable 125 Ø en option**
7. **Chicane vermiculite fixe et une chicane inox réglable en profondeur**
8. **Ventilateur 550 m³ en option, avec airstat et variateur**
9. **Nouveaux cadres, fin ou couvrant**
10. **4 pieds réglables tous les 5 cm (jusqu'à 45 cm)**
10.1 possibilité d'extention (jusqu'à 80 cm)
11. **Sortie fumée verticale avec manchon inox**
12. **Selecteur d'air manuel**

1. **Betonnen bodem**
2. **Interieur vermiculiet of déco metaal**
3. **Nieuwe sluiting deur (2standen)**
4. **Newlook deur**
5. **Logo in stintelstop**
6. **Afsluitbare mondstukken 125 Ø optie**
7. **Eerste vaste vermiculiet vlamkeerplaat met tweede regelbare vlamkeerplaat in inox in de diepte**
8. **Ventilatie 550 m³ in optie, met airstat en dimmer**
9. **Nieuwe afwerkingkaders, fijn of bedekt**
10. **4 regelbare voeten, met versterking elke 5 cm**
10.1 mogelijkheid verlenging (tot 80 cm)
11. **Verticale rookgasuitlaat met inox mouw**
12. **Manuele luchtregeling**

Configuration / Configuratie

Sans Ventilation /
Zonder ventilatie



Porte New Look /
New look deur




☒ Intérieur vermiculite /
☒ Binnenwerk vermiculiet




OU / OF

☒ Déco métal /
☒ Deco metaal




Cadres de finitions /
Afwerkingskader

Cadre fin: 4 côtés, largeur 4mm
Fijne kader: 4 zijdig, lengte 4mm



OU / OF

Cadre couvrant: 4 côtés,
largeur 40mm
Bedekt kader: 4 zijdig,
lengte 40mm




Options / Opties

Avec Ventilation /
Met ventilatie




(550 m³/h)

Buselot air chaud obturable
125 Ø /
Afsluitbare warmeluchtbuizen
125 Ø






Grande longueur pour les
pieds (jusqu'à 80 cm) /
4 regelbare voeten, met
versterking elke 5 cm (tot 80
cm)






	%- rendement / Onderdeel draag	gamme de puissance / Licht en draag V	Sortie de fumée / Chimney tuss	dimensions hors cadre / @ afstand draag j' cdq	Air Chaud / V' d' draag	double chicane / Ct aad uk l j draag s	Co-mg/Nm³	COG mg/Nm³	NOX-mg/Nm³	temp de fumée / Chimney sal draag t q	rendement saisonnier / Rendement draag draag	Particule (mg/ Nm³) / Coakl f. M q	poids/kg / F dv draag	buches/cm / Akkj .bl
LOFT PLUS 56/75	82	8-10	180	56x75x50	150 x 2	v	838	35	102	201,3	72	8		1 x 33
LOFT PLUS 67	82	8-10	150	67x51x50	150 x 2	v	838	35	102	201,3	72	8		1 x 33
LOFT PLUS 77	82	10-12	180	77x51x50	150 x 2	v	838	35	102	201,3	72	8		1 x 50
LOFT PLUS 90	87	9-13	180	90x51x50	150 x 2	v	1100	41	86	190,6	77	10	152	1 x 50




 LOFT PLUS 56/75 

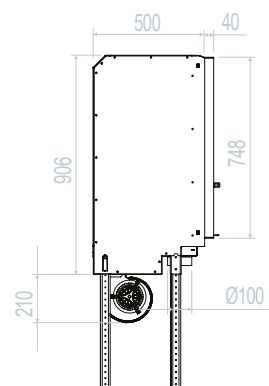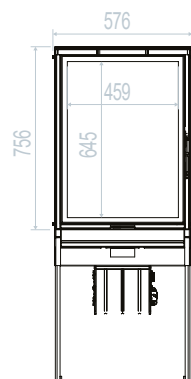




 LOFT PLUS 67 



 LOFT PLUS 77 



 LOFT PLUS 90 



STAND-ART

Le petit poêle à bois économique alliant technologies et performances.

Een kleine, economische houtkachel die technologie en prestaties combineert.



Stand-Art 53

Porte acier
Intérieur vermiculite
Stalen deur
Binnenkant vermiculiet




STAND-ART



Stand-Art



Stand-Art woodbox



Configuration / Configuratie

Sans Ventilation /
Zonder ventilatie




Porte Acier /
Stalen deur




OU / OF

New Look door /
New look deur



⊗ Intérieur vermiculite /
⊗ Binnenwerk vermiculiet



OU / OF

⊗ Intérieur béton noir /
⊗ Binnenwerk zwart beton



OU / OF

⊗ Déco métal /
⊗ Deco metaal




Stand-Art



socle non inclus /
ondersteuning niet inbegrepen

Stand-Art woodbox



%- rendement /
Onderdeel chrs.\$

gamme de
puissance /
Lidq nf dny V

Sortie de fumée /
Qnnj t fsk `s

dimensions
hors cadre /
@# dñmf dñymndq
j` cdq

double chicane
/ Ct aadkl
uk l j ddqk `s

Co-mg/Nm³

COG mg/Nm³

NOX-mg/Nm³

temp de fumée /
Qnnj sll oðq st q

rendement
saisonnier /
Rdymndm qñedl dñs

Particule (mg/
Nm³)

buches/cm /
Akqj . bl

Stand-Art 53

77

5-7

150/
option 130

54x88x 35

v

1125

92

125

209

66,2

21

1 x 33

Stand-Art 53 WB

77

5-7

150/
option 130

54x88x35

v

1125

92

125

209

66,2


21

1 x 33

Options / Opties

Stand-Art woodbox

Kit de finition (cache prise d'air) /
Afwerking Kit
(afwerkingsplaat verse lucht)




Stand-Art


Kit de suspension
(dist. mur: 6.3cm) /
Kit Ophang kader
(afstand muur: 6,3cm)




Vue de profil /
Profielaanzicht

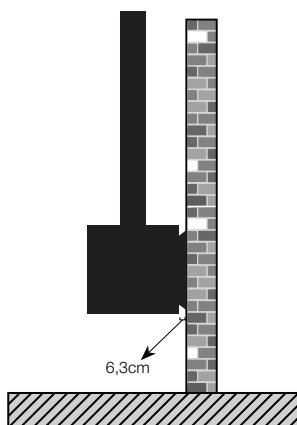



Montage porte contraire /
Ombouw deur scharnieren rechts





* Réduction sortie de fumée Ø 130 /
* Rookuitlaatreductie Ø 130





STAND-ART 53





* OPTION/OPTIE: Ø 130



STAND-ART 53
woodbox



* OPTION/OPTIE: Ø 130



MODUL-ART

Un poêle à bois polyvalent, adapté à vos besoins, avec différentes options d'installation

Een veelzijdige houtkachel, afgestemd op úw wensen, met diverse opstellingen

Modul-Art 16/9 Woodbox

Porte New Look
Intérieur vermiculite

New Look deur
Binnenkant vermiculiet





Configuration / Configuratie

Sans Ventilation /
Zonder ventilatie



Porte Acier /
Stalen deur



OU / OF

New Look door /
New look deur



✕ Intérieur vermiculite /


✕ Binnenwerk
vermiculiet



OU / OF

✕ Intérieur béton noir /


✕ Binnenwerk zwart
beton




OU / OF

✕ Déco métal /

✕ Deco metaal




Modul-Art



socle non inclus /
ondersteuning niet inbegrepen


Modul-Art Woodbox



Options / Opties

**Modul-Art
Woodbox**

Kit de finition (cache
prise d'air) /
Afwerking Kit
(afwerkingsplaat
verse lucht)




Modul-Art

Kit de suspension
(dist. mur: 6.3cm) /
Kit Ophang kader
(afstand muur:
6,3cm)




Montage porte
contraire /
Ombouw deur
scharnieren rechts




* Réduction sortie de
fumée Ø 130 /
* Rookuitlaatreductie
Ø 130

Uniquement PU58
Uitsluitend PU58







Vue de profil /
Profielaanzicht




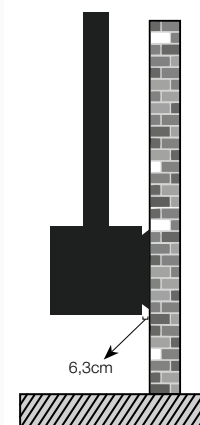


	%- rendement / Qdmedl dms\$	gamme de puissance / Lbtq nf dtnj V	Sortie de fumée / Qtnj t t k` s	dimensions hors cadre / @# dtnf dnyntedq j` cdq	double chicane / Ct aadkl uk l j ddtqk` s	Co-mg/Nm³	COG mg/Nm³	NOX-mg/Nm³	temp de fumée / Qtnj sl odq st q	rendement saisonier / Rdymndm dmedl dms	Particule (mg/ Nm³) / Coddkl f. M q	poids/kg / Fdv tbg	buches/cm / Alkj . bl
Modul-Art 58	77	6-8	150/option 130	59 x 88 x 35	v	1125	92	125	209	66,2	21		1 x 33
Modul-Art 67	77	8-10	150	68 x 52,5 x 43,5	v	1125	117	34	293	68	15	116	1 x 50
Modul-Art 77	77	9-11	150	78 x 52,5x 43,5	v	1125	117	34	277	68	15	128	1 x 50
Modul-Art 16/9	81	11-13	180	101 x 52,5 x 48,5	v	900	55	56	267,3	67	22	157	2 x 30
Modul-Art 77XL	77	11-13	180	780 x 61,5 x 47	v	900	59	71	267,3	67	22	189	2 x 30
Modul-Art 58 WB	77	6-8	150/option 130	59 x 88 x 35	v	1125	92	125	209	66,2	21		1 x 33
Modul-Art 16/9XL	77	11-13	200	101 x 61,5 x 48,5	v	1213	71	115	241,1	71	15	151	2 x 30
Modul-Art WB 67	77	8-10	150	68 x 97 x 43,5	v	1125	117	34	293	68	15	116	1 x 50
Modul-Art WB 77	77	9-11	150	78 x 97 x 43,5	v	1125	117	34	277	68	15	128	1 x 50
Modul-Art WB 16/9	81	11-13	180	101 x 97 x 48,5	v	900	55	56	267,3	61	22	157	2 x 30





 MODUL-ART 58







 MODUL-ART 67







 MODUL-ART 77







 MODUL-ART 77XL



 MODUL-ART 16/9



 MODUL-ART 16/9XL





Dimensions / Afmetingen



Vision du feu / Zicht op het vuur

MODUL-ART woodbox





 MODUL-ART 58
woodbox







* OPTION/OPTIE: Ø 130







 MODUL-ART 67
woodbox



 MODUL-ART 77
woodbox



 MODUL-ART 16/9
woodbox

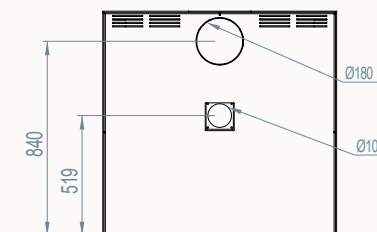

VENTIL-ART


Le Ventil Art ...Le poêle à bois ventilé.

De Ventil Art ...De houtkachel met ventilatie.

Ventil-Art 67

Porte New Look
Intérieur vermiculite
*New Look deur
Binnenkant vermiculiet*



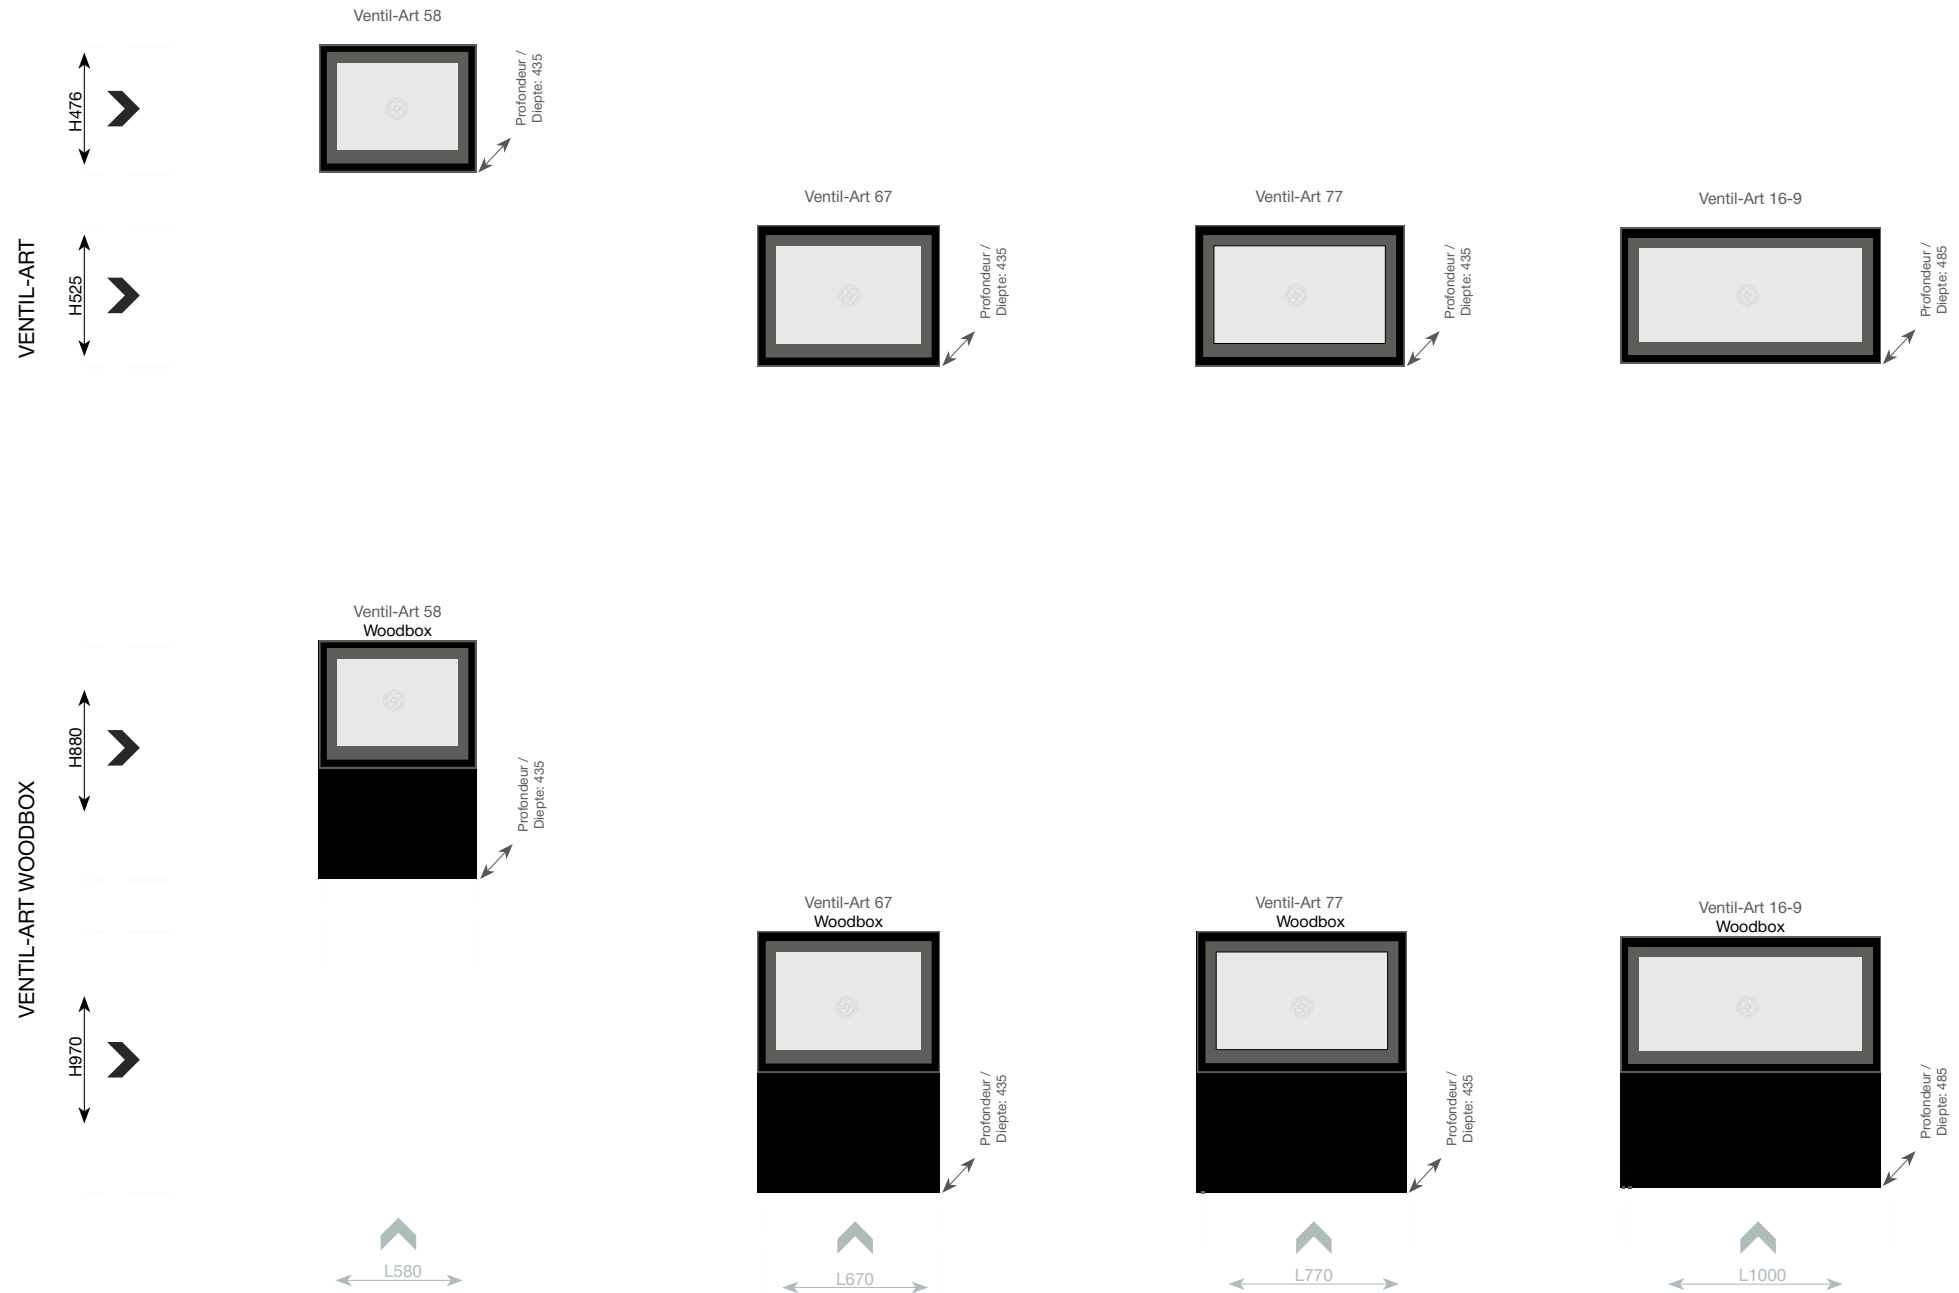

Configuration / Configuratie

Avec Ventilation /
Met ventilatie



Porte Acier /
Stalen deur



OU / OF

New Look door /
New look deur




✕ Intérieur vermiculite /
✕ Binnenwerk
vermiculiet




OU / OF

✕ Intérieur béton noir /
✕ Binnenwerk zwart
beton



OU / OF

✕ Déco métal /
✕ Deco metaal




Ventil-Art



socle non inclus /
ondersteuning niet inbegrepen


Ventil-Art Woodbox



Options / Opties


Ventil-Art Woodbox

Kit de finition (cache
prise d'air) /
Afwerking Kit
(afwerkingsplaat
verse lucht)




Ventil-Art

+ kit suspension /
+ ophangset
(+6.3cm)




Montage porte
contraire /
Ombouw deur schar-
nieren rechts




* Réduction sortie de
fumée Ø 130 /
* Rookuitlaatreductie
Ø 130

Uniquement PU58
Uitsluitend PU58





Vue de profil /
Profielaanzicht


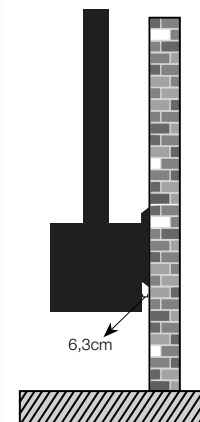


	%- rendement / Câble d'acier	gamme de puissance / Litres / h	Sortie de fumée / Cm³ / s	dimensions hors cadre / mm	double chicane / Côté / Côté	Co-mg/Nm³	COG mg/Nm³	NOX-mg/Nm³	temp de fumée / Cm³ / s	rendement saisonnier / Cm³ / s	Particule (mg/ Nm³) / Câble d'acier M	poids/kg / F / lbs	buches/cm / A / m
Ventil-Art 58	77	6-8	150	59x48 x44	v	1250	117	34	279,2	66	39	69	1 x 33
Ventil-Art 67	78	8-10	150	68x53x44	v	1125	91	38	293	67	15	83	1 x 50
Ventil-Art 77	77	9-11	150	78x53x44	v	1125	117	34	293	67	15	92	1 x 50
Ventil-Art 16/9	81	11-13	180	101x52,5x 48,5	v	900	55	56	267,3	67	22	157	2 x 30
Ventil-Art 58 woodbox	77	6-8	150	59x89x44	v	1250	117	34	279,2	66	39	69	1 x 33
Ventil-Art 67 woodbox	78	8-10	150	68x97x44	v	1125	91	38	293	67	15	83	1 x 50
Ventil-Art 77 woodbox	77	9-11	150	78x97x44	v	1125	117	34	293	67	15	92	1 x 50
Ventil-Art 16/9 woodbox	81	11-13	180	101x97x 48,5	v	900	55	56	267,3	61	15	157	2 x 30





VENTIL-ART 58 







* OPTION/OPTIE: Ø 130







VENTIL-ART 67 





VENTIL-ART 77 





VENTIL-ART 16/9 







VENTIL-ART 58 
woodbox







* OPTION/OPTIE: Ø 130







VENTIL-ART 67 
woodbox



VENTIL-ART 77 
woodbox



VENTIL-ART 16/9 
woodbox

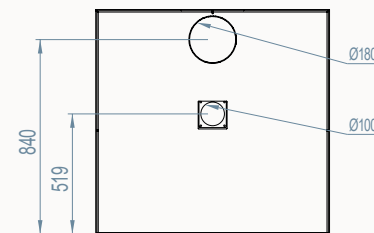

VENTIL-ART PRO A

(base Nordic Pro) / (*Nordic Pro basis*)

L'insert devient un poêle grâce à l'habillage en acier.
Différentes possibilités : avec woodbox, à poser ou suspendu.
Efficacité garantie grâce aux ventilateurs intégrés.

*Haard wordt kachel dankzij stalen afwerkingsmantel
Verschillende opstellingen, met woodbox of zonder op een sokkel of
hangend .
Groot warmtebereik dankzij de geïntegreerde ventilator.*

Ventil-art Pro 77

base Nordic Pro / *Houtkachel op basis van*

**5 mm
woodbox**





Avec Ventilation /
Met ventilatie



- ✕ Intérieur vermiculite /
- ✕ Binnenwerk vermiculiet



Ventil-Art Pro
5 mm

Ventil-Art Pro Woodbox
5 mm

Ventil-Art Pro Woodbox

Kit de finition
(cache prise d'air) /
Afwerking Kit
(afwerkingsplaat verse lucht)

Ventil-Art Pro


+ kit suspension /
+ ophangset
(+6.3cm)

Montage porte contraire /
Ombouw deur scharnieren
rechts




New Look door /
New look deur




- ✕ Déco métal /
- ✕ Deco metaal



socle non inclus /
ondersteuning niet inbegrepen



Vue de profil /
Profielaanzicht

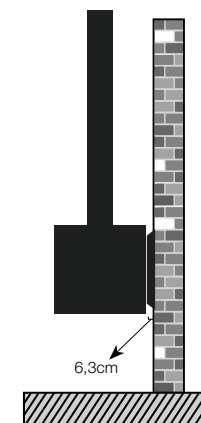

VENTIL-ART PRO 77

base Nordic Pro / *Μηχάνισµος Οξυγόνου*

5mm

à poser

5mm

zonder woodbox



Gamme inserts, foyers et poêles DOUBLE FACES / Gamma, inzet-en inbouwhaarden, houtkachels front DOORKIJK

- Inserts ventilés /

Inzethaarden met ventilatie 

- Nordic Pro DF-DK

- Foyers non ventilés et ventilés /

Inbouwhaarden zonder of met ventilatie  

- Loft Plus DF-DK

- Poêles non ventilés et ventilés /

Houtkachel zonder of met ventilatie

- Modul-Art DF-DK (Base Loft Plus / Loft Plus basis) 

- Ventil-Art PRO DF-DK (Base Nordic Pro / Nordic Pro basis) 



MODUL-ART Plus 77 Woodbox DF/DK

base Loft Plus / Knop Art a`r l/n



LOFT Plus 90 DF/DK

Configuration / Configuratie

- Intérieur vermiculite / Binnenwerk vermiculiet

OU / OF

Déco métal / Deco metaal

- Porte New Look / New look deur

- Avec Ventilation / Met ventilatie



Options / Opties

- Cadres de finitions / Afwerkingskader :





Cadre: 3 ou 4 côtés / Kader: 3 of 4 zijdig (40mm)

uniquement / uitsluitend
NORDIC PRO 77 DF/DK &
NORDIC PRO 90 DF/DK





Dimensions / Afmetingen

Inserts ventilés / Inzethaarden zonder en met ventilatie Nordic Pro DF-DK

Nordic Pro 77 DF/DK

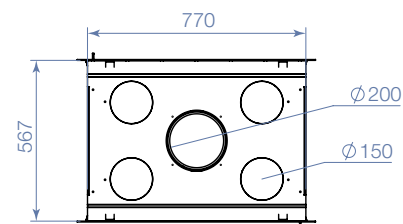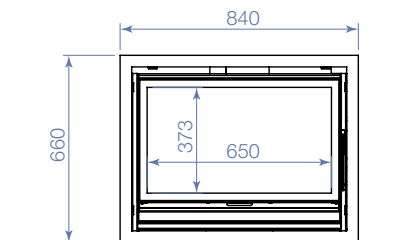




Nordic Pro 90 DF/DK

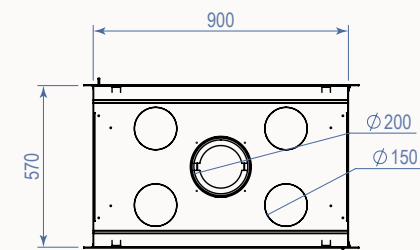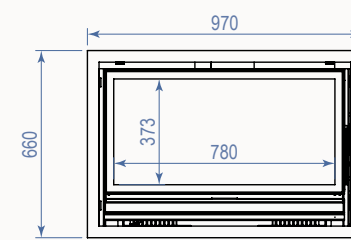




Dimensions / Afmetingen

Poêles ventilés / Houtkachel met ventilatie Ventil-Art PRO DF-DK (Base Nordic Pro / Nordic Pro basis)




VENTILART PRO 77 DF/DK
(Base Nordic Pro)






VENTILART PRO 77 DF/DK WOODBOX
(Base Nordic Pro)



VENTILART PRO 90 DF/DK
(Base Nordic Pro)



VENTILART PRO 90 DF/DK WOODBOX
(Base Nordic Pro)



Configuration / Configuratie

- Intérieur vermiculite / Binnenwerk vermiculiet
OU / OF

Déco métal / Deco metaal

- Porte New Look / New look deur

- Sans Ventilation / Zonder ventilatie



- Cadres de finitions / Afwerkingskader :

Cadre fin: 4 côtés, largeur 4mm /
Fijne kader: 4 zijdig, lengte 4mm
OU / OF

Cadre couvrant: 4 côtés, largeur 40mm /
Bedekt kader: 4 zijdig, lengte 40mm

uniquement / uitsluitend
LOFT PLUS 77 DF/DK &
LOFT PLUS 90 DF/DK

Options /Opties

- Buselot 150 Ø / Warmeluchtbuizen 150 Ø
+ stop air

uniquement / uitsluitend
LOFT PLUS 77 DF/DK &
LOFT PLUS 90 DF/DK

- Grande longueur pour les pieds (jusqu'à 80 cm) /
4 regelbare voeten, met versterking elke 5 cm
(tot 80 cm)

uniquement / uitsluitend
LOFT PLUS 77 DF/DK &
LOFT PLUS 90 DF/DK

- Avec Ventilation / Met ventilatie







(550 m³/h)

uniquement / uitsluitend
LOFT PLUS 77 DF/DK &
LOFT PLUS 90 DF/DK





Dimensions / Afmetingen

Foyers non ventilés et ventilés / Inbouwhaarden zonder of met ventilatie Loft Plus DF-DK

LOFT PLUS 77 DF/DK

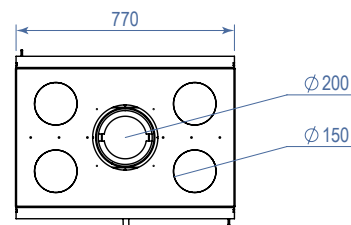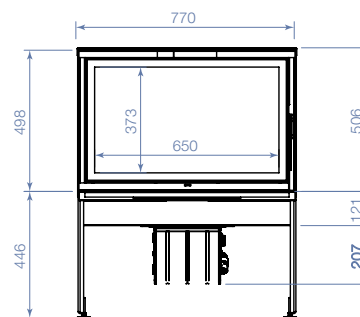


LOFT PLUS 90 DF/DK

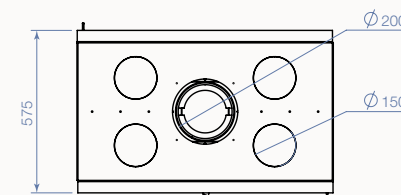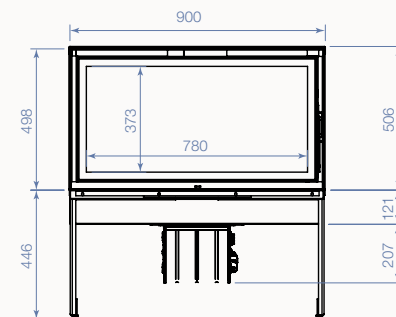


Dimensions / Afmetingen

Poêles non ventilés et ventilés / Houtkachel zonder of met ventilatie Modul-Art DF-DK (Base Loft Plus / *Loft Plus basis*)


MODULART PLUS 77 DF/DK
(Base Loft)








MODULART PLUS 77 DF/DK WOODBOX
(Base Loft Plus)



MODULART PLUS 90 DF/DK
(Base Loft Plus)



MODULART PLUS 90 DF/DK WOODBOX
(Base Loft Plus)

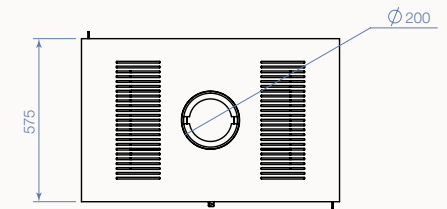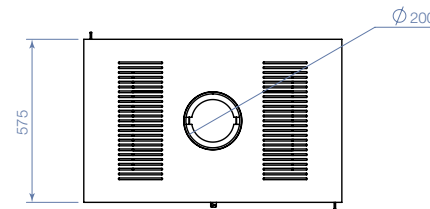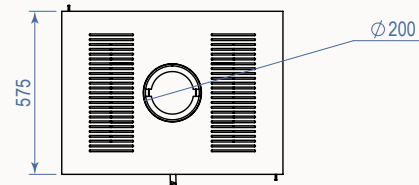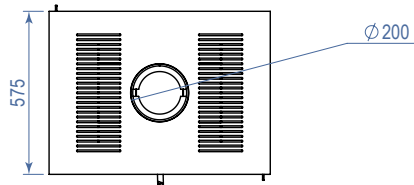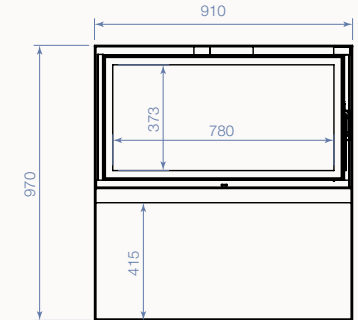

BANC / BANK

Nouveau chez JIDE.

Afin d'optimiser ses gammes Stand-Art, Modul-Art et Ventil-Art, JIDE vous propose, dès à présent, 2 types de banc : Avec ou sans prise d'air réglable. Disponibles en dimensions standards ou sur mesure, ils s'intégreront et s'adapteront facilement à tous les modèles et tous les intérieurs.

Nieuw bij JIDÉ.

Om de assortiment van de Stand-Art, Modul-Art en Ventil-Art te optimaliseren, biedt JIDE u vanaf nu twee types banken aan: met of zonder regelbare luchtinlaat. Beschikbaar in standaardafmetingen of op maat, zodat ze zich eenvoudig integreren en aanpassen aan alle modellen en alle interieurs.






BANC / BANK

BANC / BANK 1

Banc avec fond et dos /
A` nji / dsqf dmancdl


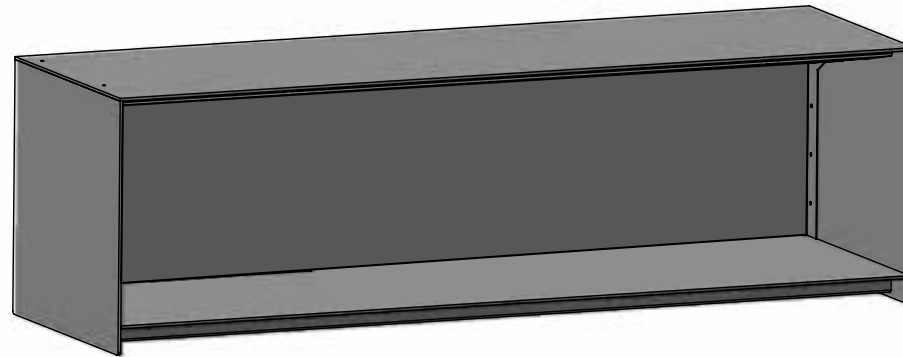


OU / OF

BANC / BANK 2

Banc avec fond et dos
+ module prise d'air extérieure directe ou obturable /
A` nji / dsqf dmancdl

* f dmsdf qdldpd at lsdnt bgschaplbsne` e k lsa` ` q

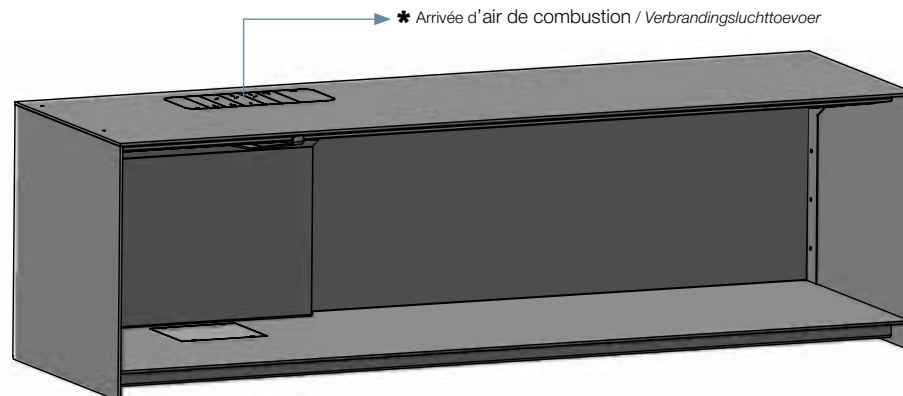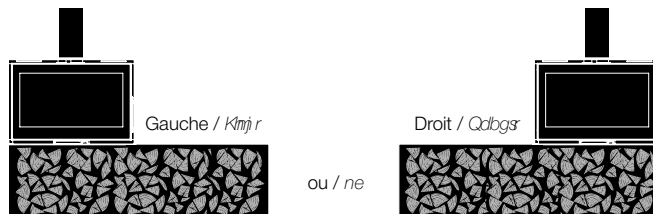


BANC 2 / BANK 2

VUE DE FACE

Position module prise d'air extérieure /

VOORAANZICHT

Plaatsing buitenluchttoevoer

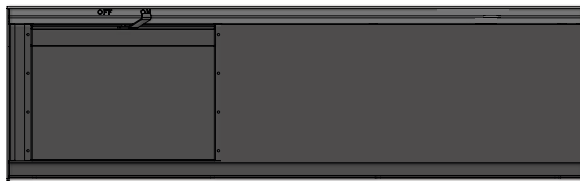


Banc gauche /
A` nji lknjr

LONGUEURS : 1100 mm , 1300 mm ou 1490 mm

KDMF SD 900// || +02// || ne038// ||

PROFONDEUR : En fonction de l'appareil

CH0SD 9C0000-0000 00000000

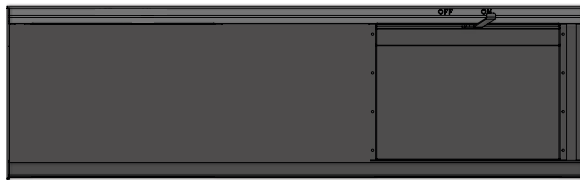


Banc droit /
A` nji qnbg

ILLUSTRATION DES PRISES D'AIR EXTERIEURES /


OU / OF

ILLUSTRATIE VAN BUITENLUCHTTOEVOER

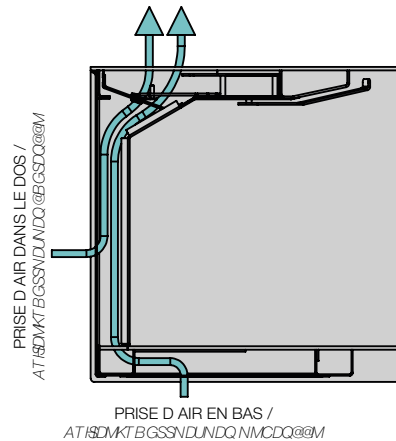

GESTION DE L'AIR MANUEL ON/OFF /

HANDMATIG BEHEER ON/OFF

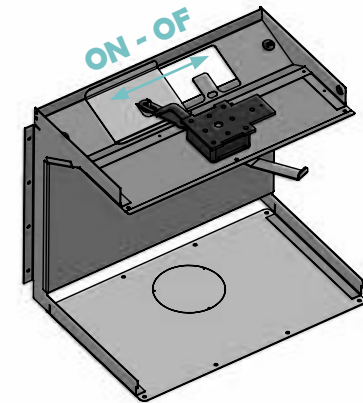

PRISE D AIR MANUEL ON/ OFF /
AT18DMKT BGSSNDUNDQ L @MTDDK NM. NEE

CADRES, APPAREILS et WOODBBOX SUR MESURES /


KADERS, TOESTELLEN en WOODBOX OP MAAT

Votre espace est limité ? Votre cheminée existante est d'une dimension particulière ? Impossible d'intégrer un modèle standard ? Ou vous souhaitez quelque chose de spécial dans votre intérieur ? JIDÉ peut créer vos envies sur mesure.

Is uw ruimte beperkt? Is uw bestaande haard van een bepaalde grootte? Onmogelijk om een standaardmodel te integreren? Of wilt u iets bijzonders in uw huis? JIDÉ vervult al uw wensen.



Pour plus d'informations contactez votre concessionnaire
Voor meer informatie contacteer uw dealer

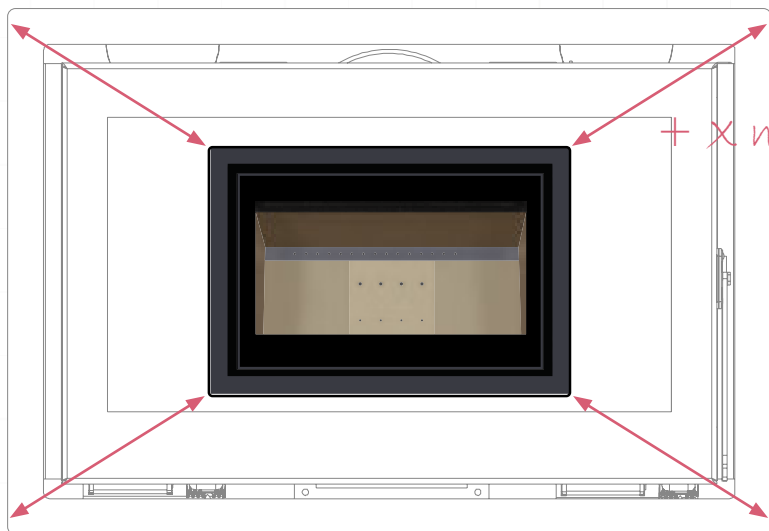


+ X mm extra

Sous réserve de validation/
Afhankelijk van validatie door de fabrikant



sur mesure / op maat

sur mesure / op maat

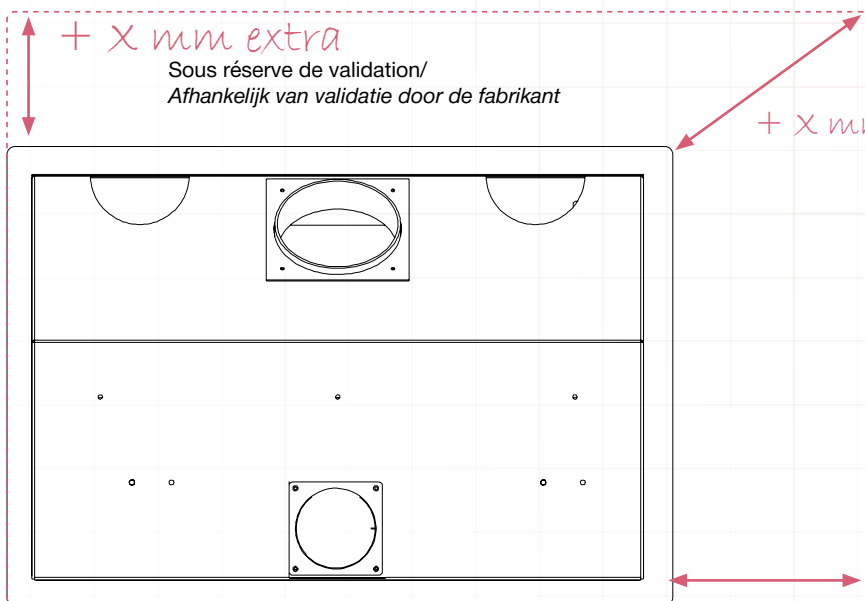


+ X mm extra

Sous réserve de validation/
Afhankelijk van validatie door de fabrikant

+ X mm extra

+ X mm extra

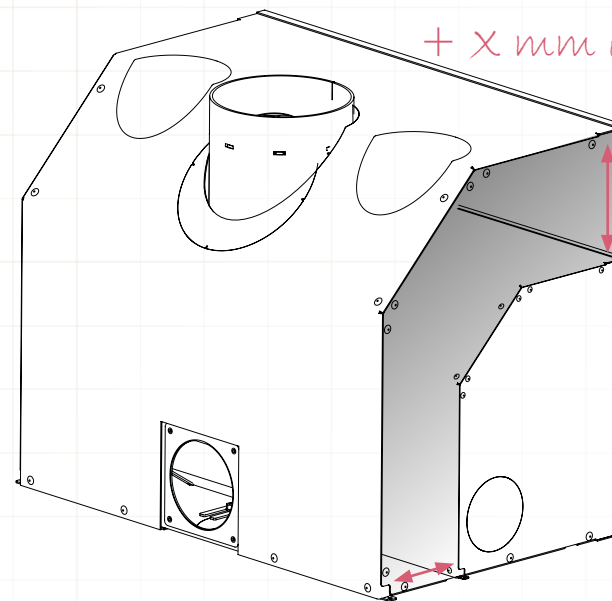

+ X mm extra

+ X mm extra

Sous réserve de validation/
Afhankelijk van validatie door de fabrikant

ORTDOOR

Envie d'agréables moments à la maison , nous vous apportons un air de vacances avec notre barbecue ou notre plancha.
La planchas et le barbecue JIDÉ , aux designs épurés , vous permettront de cuisiner de délicieux mets , tout en profitant d'une atmosphère conviviale.

*De plancha of barbecue staan voor een leuke beleving rond het vuur ,
wij brengen een beetje vakantiegevoel bij u thuis.d
Ontdek zelf de plancha of barbecue van JIDÉ, met zijn strak design ,
zo combineert u heerlijk koken en samenzijn rond het vuur.*





BARBECUE EXCLUSIVE

Le feu toute l'année avec notre barbecue intégré : chaque jour est un festin

Vuur het hele jaar door met onze inbouwbarbecue elke dag een feest



PLANCHA

Profitez de moments délicieux autour de la plancha JIDÉ!

Geniet van smaakvolle momenten, rond de plancha JIDÉ!





Ce barbecue intégré est disponible en version standard, mais nous pouvons réaliser tous vos rêves en vous proposant des solutions sur mesure.

Faites un barbecue ou profitez simplement d'un bon feu à bois selon vos envies.

Deze inbouwbarbecue is verkrijgbaar als standaard versie, maar wij maken al uw dromen waar door het in maatwerk te leveren.

Barbecueën of gewoon genieten van een gezellig vuurtje, de keuze is aan u.

Option / Optie

Pare-étincelles relevable /
Vonkenscherm met liftdeur

Panier à buches (système argentin) /
Vuurkorf (Argentijns systeem)

Grille / Grill

Cendrier / Aslade

Option / Optie

Woodbox

*** Option / Optie**

Cadre de finition /
Marcos de acabado






Dimensions / Afmetingen

Vision du feu / Zicht op het vuur




OUTDOOR

Dimensions / Afmetingen
Vision du feu / Zicht op het vuur




PLANCHA



BARBECUE 70

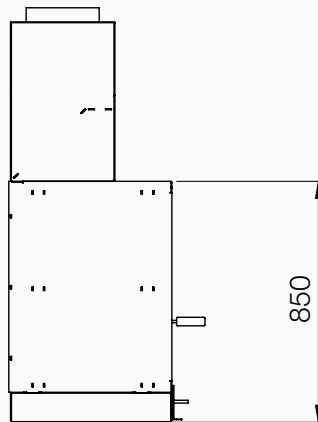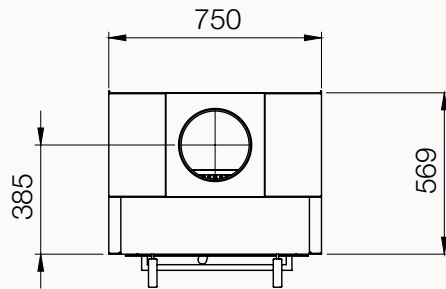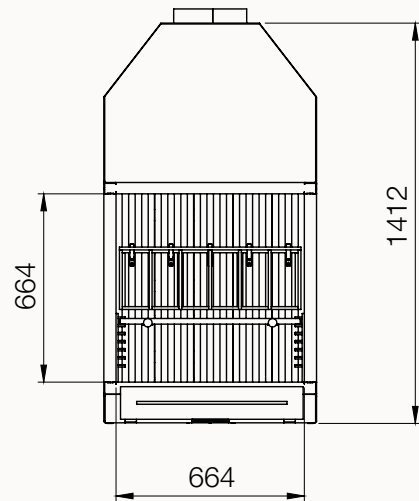

BARBECUE 100

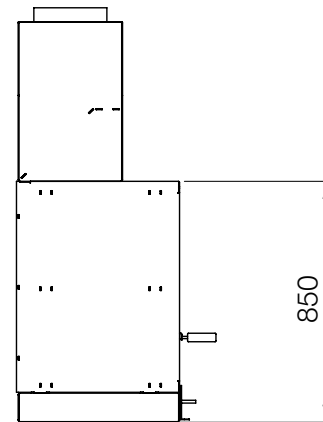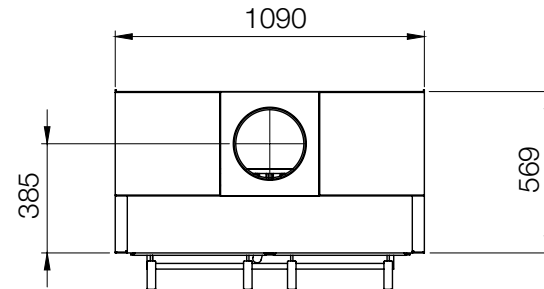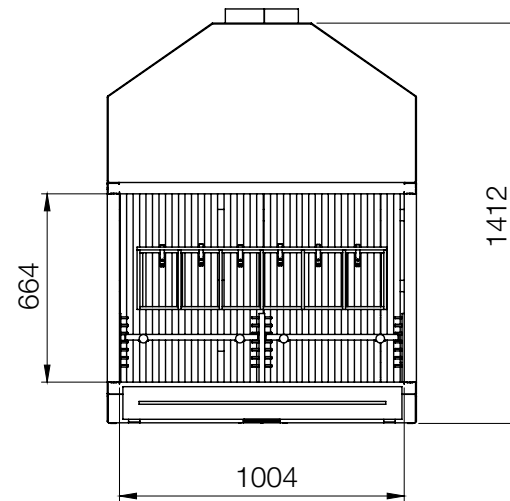

JIDÉ S.A.

Rue des Meuneries 11
4650 Herve, BE

info@jide.be
www.jide.be



Verantwoordelijke uitgever Jidé NV. 2025. Alle teksten, illustraties en foto's in deze brochure komen overeen met de situatie op het moment van druk. Jidé NV behoudt zich het recht om zijn producten aan te passen in het kader van technische ontwikkeling. Jidé NV kan niet verantwoordelijk gesteld worden van foutieve informatie in deze catalogus.

Éditeur responsable Jidé SA. 2025. Tous les textes, illustrations et photos qui sont contenus dans cette brochure correspondent à l'état actuel du moment de l'impression. Jidé SA ne peut être tenue responsable des éventuelles erreurs omissions qui apparaîtraient dans ce catalogue. Jidé SA se réserve le droit de modifier ses produits dans le cadre du développement technique. Merci pour votre compréhension.